


Przekrój A-A 1:50

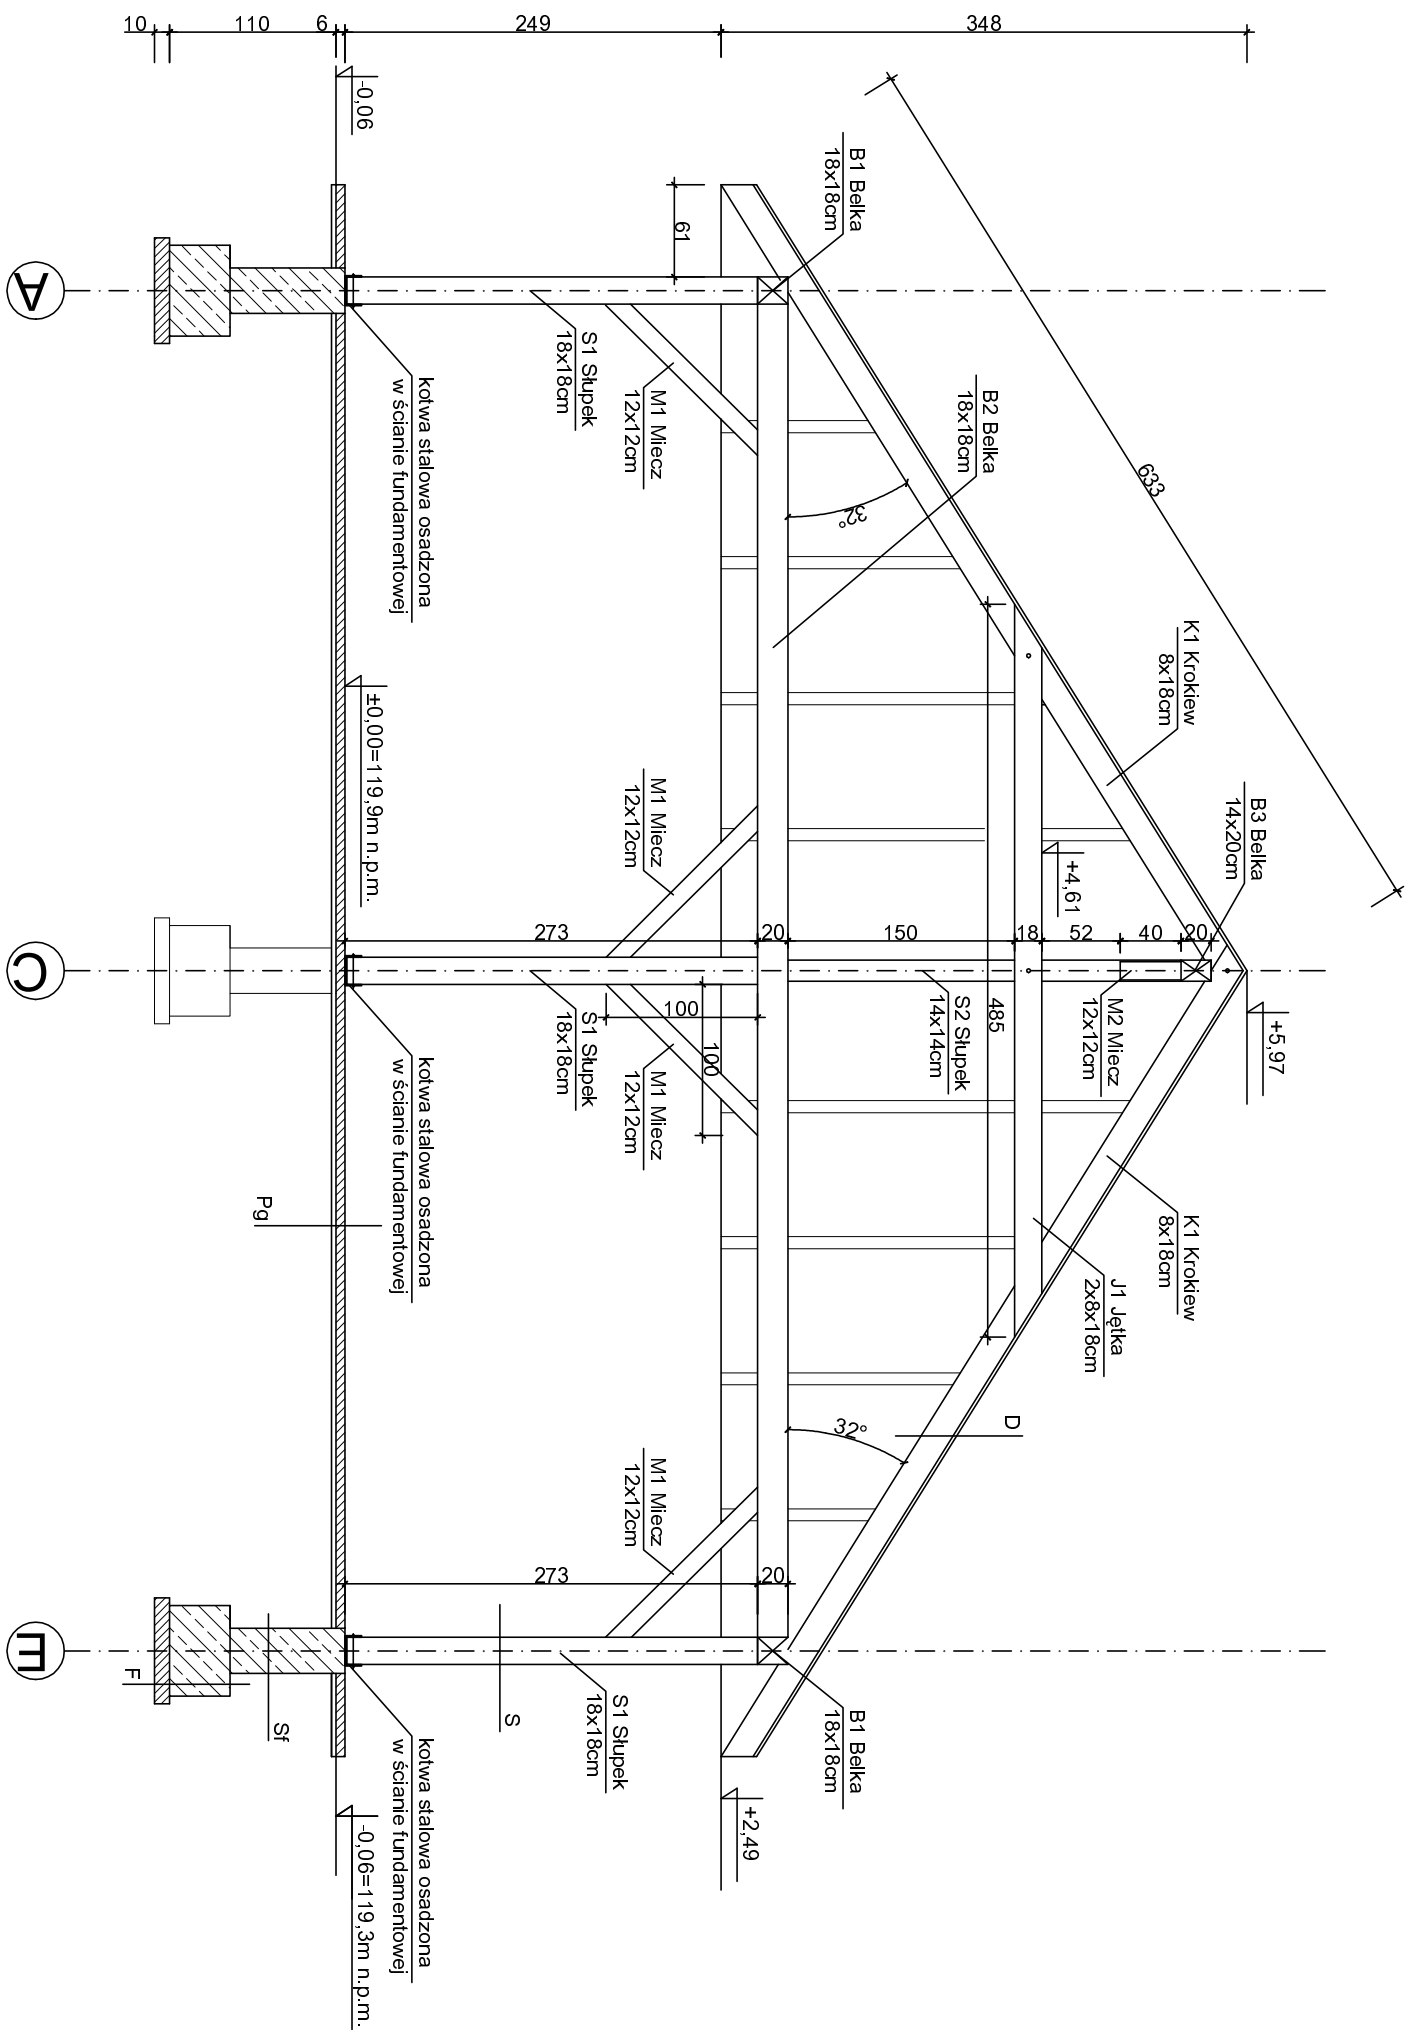

D) Dach
Gont papowy
papa podkładowa zgrzewalna
deskowanie pełne (boazeria gr. 18mm)
konstrukcja drewniana

Pg	Podłoga na gruncie
	kostka betonowa gr. 6cm
	podsyпка cementowo-piaskowa 3cm
	warsztwa odsączająca gr. 7cm

S	Ściana zewnętrzna
	cegła pełna gr. 25cm

F	Fundament pionowy
	izolacja przeciwwilgociowa
	stopa fundamentowa
	podbeton gr. 10cm

Sf Ściana fundamentowa
ściana żelbetowa gr. 24cm
2x izolacja przeciwwilgociowa

WIATA EDUKACYJNA Z CZĘŚCIĄ SOCIALNĄ			
Zakład Nadzoru Budowlanego inż. Tomasz Cieśla, 62-100 Wągrowiec, ul. Kreta 3			
Investor	Nadlesnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83 Gniezno		Skala
Konstrukcja	inż. Tomasz Cieśla	upr. bud. UAN 8345/1274/88	1:50
Architektura	inż. Paweł Furmank	upr. bud. UAN-8345/1499/90	
PRZEKRÓJ A-A			Nr rys
Data	GRUDZIEŃ 2013		6