


PRZĘKRÓJ A-A 1:50

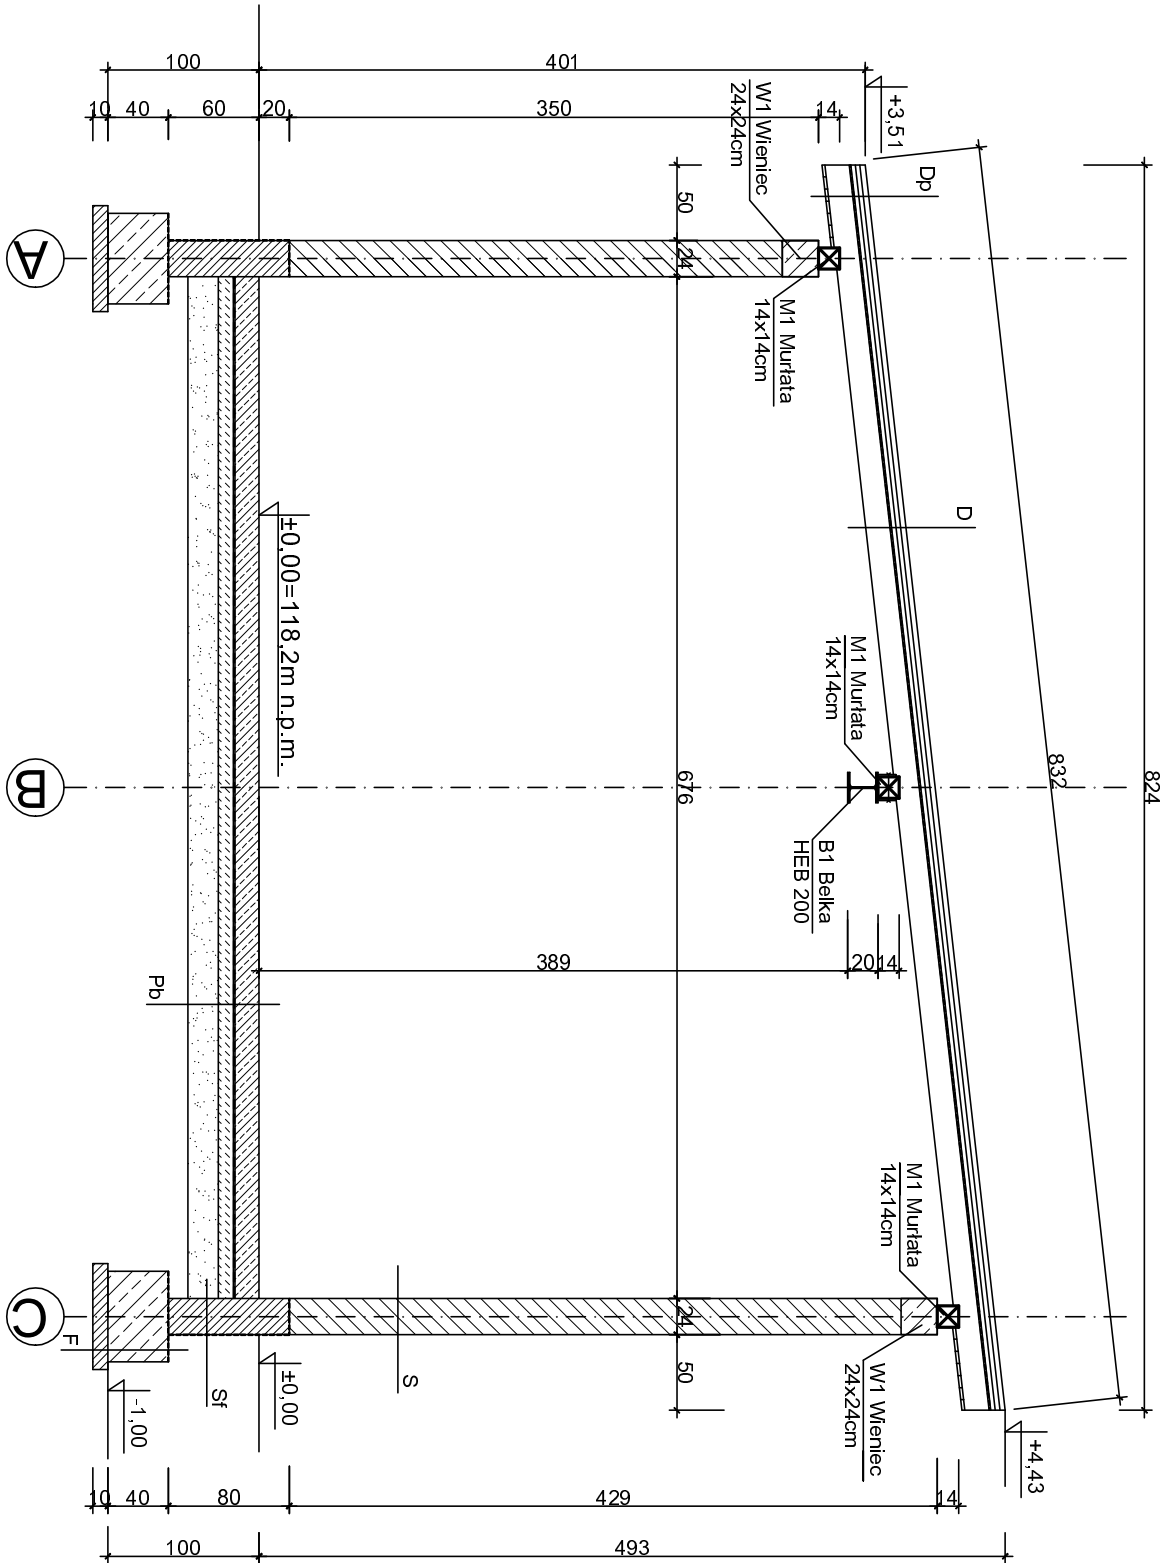

Dp	Dach z nadbitką
	blacha trapezowa TR35 gr. 0,7mm
	łaty 4x5cm
	kontłaty 2,5x5cm
	folia
	kroklew
	nadbitka z desek gr. 18mm

D	Dach
	blacha trapezowa TR35 gr. 0,7mm
	łaty 4x5cm
	kontłaty 2,5x5cm
	folia
	kroklew

Pb	Posadzka
	plyta żelbetowa gr. 20cm z betonu B25 (C20/25)
	izolacja pozioma z folii posadzkowej gr. 0,5cm
	podłoże betonowe gr. 10cm z betonu B10 (C8/10)
	podsyпка płaskowa gr. 20cm (zageszczona)

S	Ściana zewnętrzna
	Silka gr. 24cm

F	Fundament pionowy
	izolacja przeciwwilgociowa
	stopa fundamentowa
	podbeton gr. 10cm

Si	Ściana fundamentowa
	blocki betonowe gr. 24cm
	izolacja przeciwwilgociowa

MAGAZYN ZE STANOWISKIEM DO MYCIA SPRZĘTU I URZĄDZEN OCHRONY ROŚLIN			
Zakład Nadzoru Budowlanego inż. Tomasz Cieśla, 62-100 Wągrowiec, ul. Kręta 3		Skala 3	
Inwestor	Nadleśnictwo Gniezno, ul. Wrzesińska 83 Gniezno		
Architektura	inż. Tomasz Cieśla upr. bud. UAN 8345/1274/88	1:50	
Architektura i Konstrukcje	upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej techn. Eugeniusz Cieszyński upr. bud. NN-9345/459/81/82 upr. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
PRZĘKRÓJ A-A			Nr rys
18 GRUDZIEŃ 2013			6